

CANHÃO MONITOR FIXO ROSCA OU FLANGE.



Na figura acoplado com Esguicho Fog Hog opcional

1 - NOME :


- Canhão Monitor Fixo com Entrada Rosca Ø 2.1/2"
- Flangeado de Ø 2.1/2" ; 3" ; 4"
- Canhão Monitor Fixo – Modelo Pescoço de Ganso

2 - MATERIAL :

- Corpo, Base: Bronze ASTM B. 62 ou Alumínio SAE 323
- Engrenagem Helicoidal : Bronze ou Aço - inóx
- Anéis de vedação : Neoprene

3 - CARACTERÍSTICAS :

- Movimento Horizontal : giro livre 360º com possibilidade de travamento em qualquer posição;
- Movimento Vertical : Através de volante e Sistema de Engrenagem de - 60º (para baixo) e + 90º (para cima) em relação ao Plano Horizontal;
- Blindagem para proteger e manter sempre lubrificada as engrenagens para movimento vertical;
- Partes móveis giram sobre rolamentos de aço-inóx
- Engraxadeiras para lubrificação das partes móveis do canhão.
- Vazão : até 1250 GPM (4731 LPM).
- Pressão de Trabalho: 5 à 14 kgf/cm² (80 a 200PSI).
- Pressão Teste : 21 kgf / cm² (300 PSI).
- Saída - Ø 2.1/2" rosca macho 7,5 f.p.p. (NSFHT) ou engate rápido ER (STORZ).
- Acabamento: Pintado Vermelho Segurança padrões de pressão de acordo com a necessidade de combate.

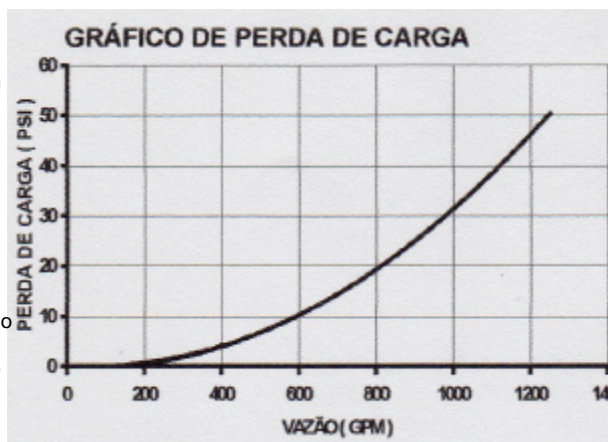

4 - UTILIZAÇÃO :

- Redes de Hidrante em Sistema de Incêndio , Viaturas de Bombeiros e Caminhões Tanques
- Agricultura de um modo geral