



Esguicho regulável PN 16

Desenvolvido de acordo com a norma ABNT NBR 14870, o esguicho regulável PN 16 possui três posições:


- Bocal fechado • Jato Sólido • Nebulina fina com abertura de leque até 12°

Composição

- Material latão polido
- Bocal com luva estriada com anel de neopreme para proteção

Curva de desempenho

NP 16 - Ø 1.1/2"

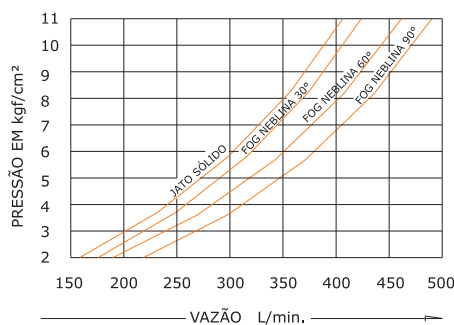


Aplicações

O esguicho regulável PN 16 tem sua aplicação destinada a sistema de hidrante com conexão do tipo Stortz (Engate rápido) de Ø 1.1/2" e Ø 2.1/2".

Pressões

Modelo	Diâmetro (mm)	Pressão de trabalho Mpa (kgf/cm²)	Pressão Prova Mpa (kgf/cm²)
PN 16	40 e 65	1,6 (16,3)	2,4 (24,5)

NP 16 - Ø 2.1/2"

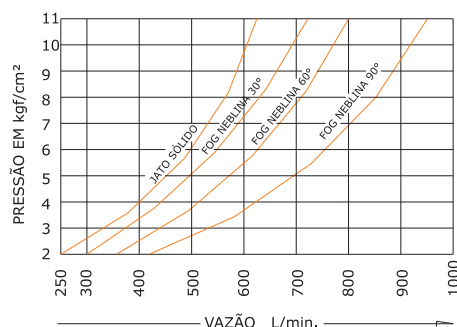

Nota: a Inmasp reserva-se no direito de alterar as características sem aviso prévio