INMASP

Produtos e Serviços Contra Incêndio

Mangueira Maxtech D - Tipo 2

As mangueiras Maxtech D são fabricada utilizando-se rigoroso controle de processo industrial e homologada pela ABNT através da certificação ISO 9001:2000 e da Marca de conformidade ABNT, proporcionando aos nossos clientes segurança e qualidade.

Aplicações

A escolha correta da mangueira garante efetivamente, uma maior durabilidade do produto adquirido e um desempenho adequado na hora de combater incêndios. Tal escolha deve considerar o tipo de edificação, as condições de uso do material, a pressão de trabalho e a resistência à abrasão.

As mangueiras Maxtech D têm sua aplicação destinada a edifícios comerciais e industriais ou corpo de bombeiros, onde a pressão de trabalho não ultrapasse a 14 kgf/cm2 (1 370 kPa).

Especificações Técnicas

Especificações Gerais

Descrição	Especificação
Tipo (NBR 11861)	2
Diâmetro	1.1/2" (40mm)
Pressão de Trabalho	14 kgf/cm²
Pressão de Prova	28 kgf/cm²
Pressão de Ruptura	55 kgf/cm²
Peso / metro 40 e 65mm	0,279 e 0,611 gr

Nota: a Inmasp reserva-se no direito de alterar as características sem aviso prévio

Resistência à abrasão

As mangueiras Maxtech D foram projetadas para obter uma melhor resistência à abrasão, proporcionando uma maior durabilidade. Ensaios realizados em nosso laboratório comprovam que as mangueiras Maxtech D chegam a alcançar resultados 40 % acima do especificado na norma ABNT NBR 11861.

Gráfico de resistência à abrasão

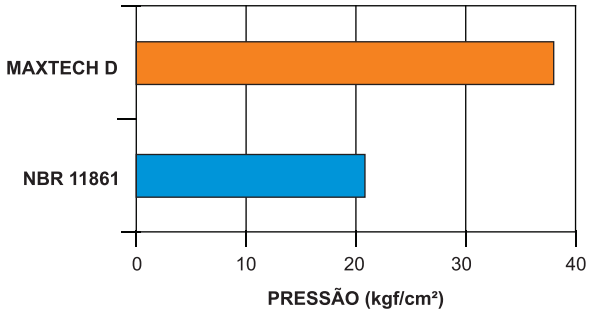

Perda de carga

Através de pesquisas e ensaios, nosso departamento técnico desenvolveu um composto de borracha capaz de proporcionar aos nossos produtos uma menor perda de carga comparada ao especificado na norma ABNT NBR 11861.

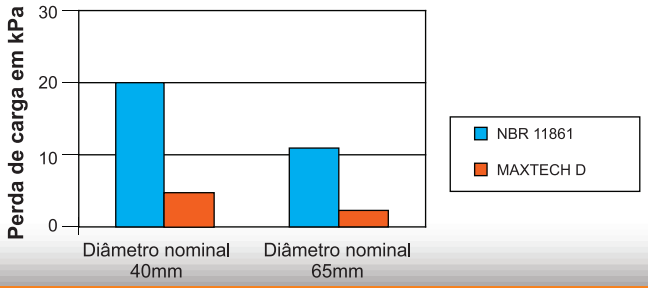

Estrada Adam Blumer, 6225 - Jardim Esmeralda .Magé - RJ - CEP: 25908-683
Tel: (21) 2010-4800 / (21) 2010-4820
www.inmasp.com.br